

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

**"Montenegro Cidade das Artes
Capital do Tanino e da Citricultura"**



Encaminhe-se ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Presidente


PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 110 /2015

Gabinete do Vereador, 01 de junho de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Solicito a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO:

Tendo em vista que foi perdido o recurso federal que estava destinado para pavimentação da Rua Alemanha no Bairro SENAI, e pela importância que esta obra representa para aquela comunidade, colocamos novamente recursos no orçamento de 2015, (recursos próprios) para que seja realizada esta obra. Lembramos que já existe projeto e a obra já foi orçada necessitando apenas readequação do orçamento. Diante do exposto solicito informar quando a Administração Municipal pretende abrir o processo licitatório para execução desta obra.

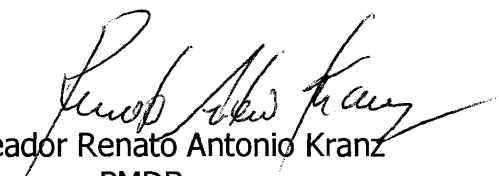
Vereador Renato Antonio Kranz
PMDB

Proposição elaborada e redigida pelo Gabinete do Vereador Renato Kranz

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR Rua Alemanha
 LOCALIZAÇÃO: Cul-de-Sac (PP = 0+0,00) até a rua São Leopoldo (PF= 8+16,90)
 DATA: Março / 2013

Responsável Técnico
 ART Nº 6725603



ÁREA: 1.648,30 m² (176,90 m X 9,00 m + cul-de-sac)

Descrição dos Materiais		Un.	Qtd	Valor Unitário mat+imo	Valor Total mat+imo	TOTAL	%
			A	B	C=Ax B		
TERRAPLENAGEM / PAVIMENTAÇÃO							
1	Escavação remoção, carga e transp. material inadequado	m³	329,66	8,50	2.802,11		2,82%
2	Regularização e compactação do subleito	m²	1.660,00	1,90	3.154,00		3,17%
3	Camada de pó de pedra base , com espalhamento e transporte e=20,0 cm	m³	329,66	70,00	23.076,20		23,20%
4	Pedra irregular com rejuntamento com pó de pedra	m²	1.648,30	29,00	47.800,70		48,06%
5	Compactação de pedra irregular com rolo	m²	1.648,30	0,30	494,49		0,50%
6	Meio fio de concreto pré moldado h=30, base=12, topo=10, l=100 cm	m	366,00	24,00	8.784,00		8,83%
7	Reperfilamento faixa segurança CBUQ e=3,0 cm	m²	45,00	15,08	678,60		0,68%
8	Faixa de segurança em CBUQ e= 3,0 cm (9,0 x5,0)	m²	45,00	15,08	678,60		0,68%
9	Pintura das faixas de segurança	m²	45,00	15,08	678,60		0,68%
10	Sarjetas revestidas em CBUQ e= 3,0 cm , ambos os lados largura 1,00 m	m²	36,00	19,00	684,00		0,69%
11	Rebaixos meio fio para deficientes	m²	366,00	15,08	5.519,28		5,55%
12	Placas com suporte de madeira	Un.	2,00	150,00	300,00		0,30%
13	Regularização e compactação de passeio com material local	Un.	4,00	180,00	720,00		0,72%
14	Varrição e Pintura de ligação com RR-1C	m²	530,70	5,80	3.078,06		3,09%
15	Abertura e Recomp pavim Rua São Leopoldo (intervenção microdrenagem)	m²	411,00	2,40	986,40		0,99%
		m²	20,00	35,00	700,00		0,70%
						99.456,44	74,33%
MICRODRENAGEM							
1	Escavação remoção, carga e transp. material inadequado	m³	417,60	11,00	4.593,60		13,37%
2	Tubulação de concreto PS1 -DN 400	m	330,00	53,90	17.787,00		51,78%
3	Tubulação de concreto PA1 -DN 400	m	18,00	104,90	1.888,20		5,50%
4	Caixa de inspeção com boca de lobo (dimensões internas 1,0x1,0x 1,0 m)	unid	9,00	715,00	6.435,00		18,73%
5	Reaterro compactado mecânico com material local	m³	349,28	7,00	2.444,96		7,12%
6	Embasamento com brita e= 5,0 cm	m³	13,92	86,53	1.204,50		3,51%
						34.353,26	25,67%
Total de Serviços						133.809,70	100,00%

Orçamento-cronograma-REVISADO


140.600,62

BDI= 30%

6.790,92

Prefeitura Municipal de Montenegro

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR da Rua Alemanha
LOCALIZAÇÃO: Rua Alemanha - Bairro Imigração
DATA: Agosto/ 2011
ÁREA : 1360 m² - Largura 8,00m - Comprimento 170,00m - Passeios 2,00m cada lado



Descrição do Material										Un	Qtd	Unidade	Valor Unit	Valor Total	Porcentagem
TERRAPLENAGEM / PAVIMENTAÇÃO															
1	Escavação remoção, carga e transp. Material										m³	523,70	8,20	4.294,34	5,67%
2	Regularização e compactação do subleito										m²	1.360,00	1,88	2.556,80	3,37%
3	Aterro com areia para locais sem capacidade suporte										m³	60,00	55,00	3.300,00	4,35%
4	Camada de pó de pedra base, com espalhamento e transporte e=20,0 cm										m³	272,00	63,00	17.136,00	22,61%
5	Pedra irregular com rejuntamento com pó de pedra										m²	1.360,00	23,70	32.232,00	42,52%
6	Compactação de pedra irregular com rolo										m²	1.360,00	0,30	408,00	0,54%
7	Meio fio de concreto pré moldado 30x10x100										m	340,00	20,00	6.800,00	8,97%
8	Faixa de segurança em CBUQ e= 3,0 cm (7,0 x5,0)										m²	30,00	17,00	510,00	0,67%
9	Pintura das faixas de segurança										m²	16,00	20,80	332,80	0,44%
10	Sarjetas revestidas em CBUQ e= 3,0 cm, ambos os lados largura 1,00 m										m²	340,00	17,00	5.780,00	7,63%
11	Rebaixos meio fio para deficientes										Un.	2,00	150,00	300,00	0,40%
12	Varrição										m²	370,00	1,10	407,00	0,54%
13	Placas com suporte de madeira										Un.	2,00	160,00	320,00	0,42%
14	Aterro nos passeios com material local										m³	102,00	6,00	612,00	0,81%
15	Pintura de ligação com RR-1C										m²	370,00	2,20	814,00	1,07%
MICRODRENAGEM															
1	Escavação remoção, carga e transp. material inadequado										m³	470,40	11,50	5.409,60	17,15%
2	Tubulação de concreto PS1 -DN 400										m	336,00	51,00	17.136,00	54,31%
4	Caixa de inspeção com boca de lobo (1,0x1,0x1,0)										unid	8,00	620,00	4.960,00	15,72%
5	Reaterro compactado mecânico com materia local										m³	398,00	7,00	2.786,00	8,83%
6	Embasamento com brita e= 5,0 cm										m³	16,80	75,00	1.260,00	3,99%
Total de Serviços														31.551,60	29,39%
														107.354,54	100,00%

BDI= 30%

4.800,